



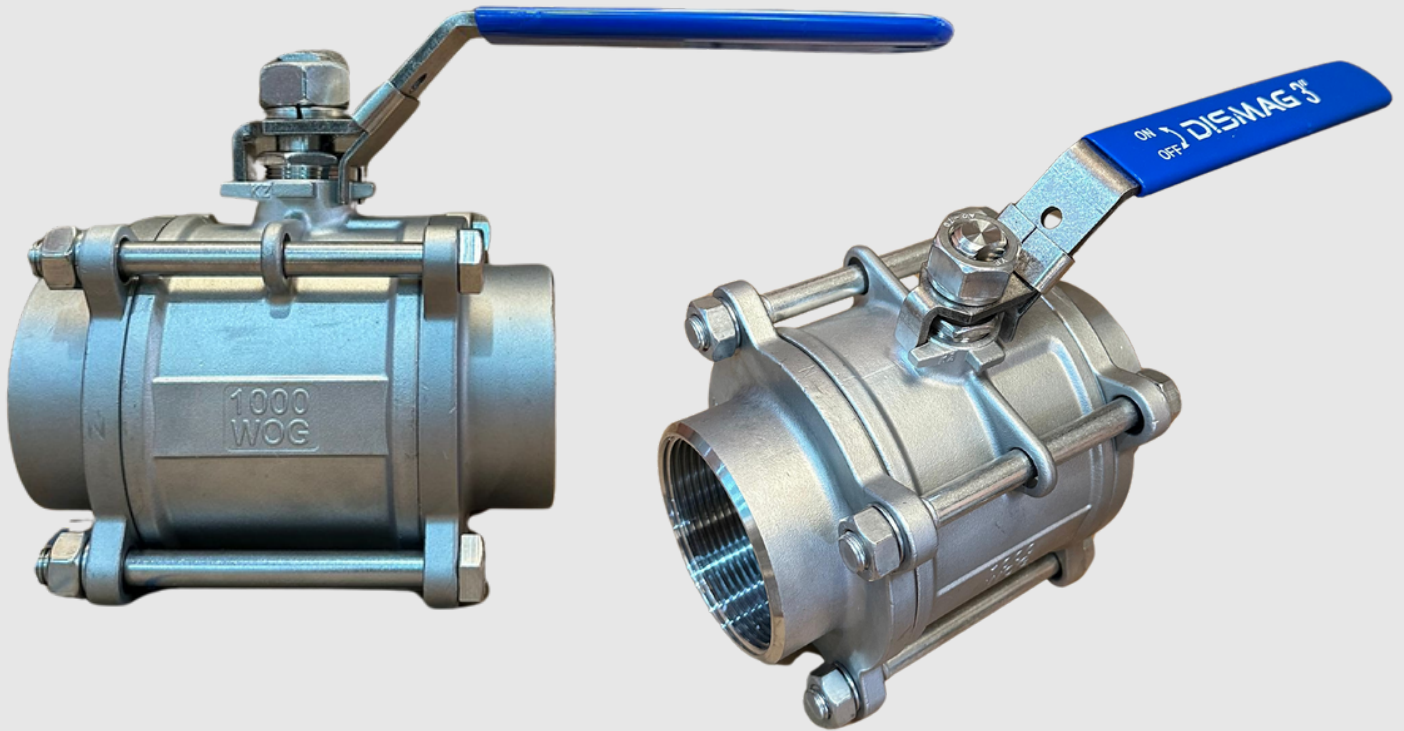

Descritivo Técnico

Modelo	Tripartida
Classe de pressão	1000WOG
Extremidades	Encaixe para solda (SW), rosca BSPP e rosca NPT
Acionamento	Manual, com dispositivo para travamento incluso
Conforme	ASME B16.34
Inspeções e testes	API598
Range de temperatura	20°C a 180°C
Dímetros	1/2" a 3"

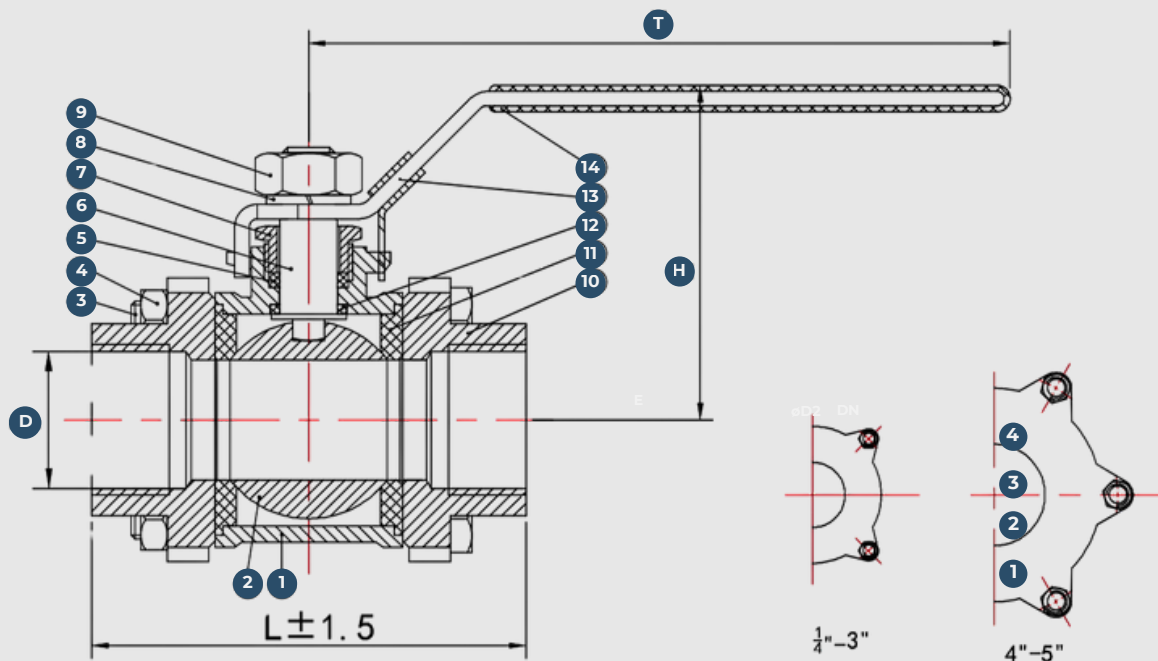

Diâmetro	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
D	15	20	25	32	40	50	65	80
L ± 1.5	63	70	82	99	109	126	184	204
H	56	64	69	80	89	101	121	141
T	107	120	126	143	160	171	205	235
KG	0.42	0.615	0.835	1.255	1.725	2.43	4.915	7.49

Descrição	Material	Quant.
1 Corpo	Aço carbono ASTM A216 GR WCB / ASTM A 351 GR CF8M (SS316)	1
2 Esfera	Aço inox CF8 (304) / ASTM A 351 GR CF8M (SS316)	1
3 Parafusos	Aço inox CF8 (304)	4~6
4 Porcas	Aço inox CF8 (304)	4~12
5 Gaxetas	PTFE	1
6 Haste	Aço inox CF8 (304) / ASTM A 351 GR CF8M (SS316)	1
7 Parafusos	Aço inox CF8 (304)	1
8 Arruela	Aço inox CF8 (304)	1

Descrição	Material	Quant.
9 Porcas	Aço inox CF8 (304)	1
10 Tampa	Aço carbono ASTM A216 GR WCB / ASTM A 351 GR CF8M (SS316)	2
11 Sede	PTFE reforçado	2
12 Arruela	PTFE	1
13 Acionamento (alavanca)	Aço inox SS201	1
14 Revestimento da alavanca	PVC	1
15 Trava para cadeado	Aço inox SS201	1